

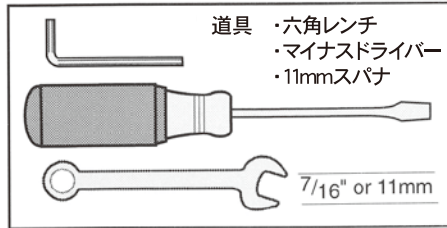


パフォーマンスモニターピックアップケーブル交換 (モデルC)

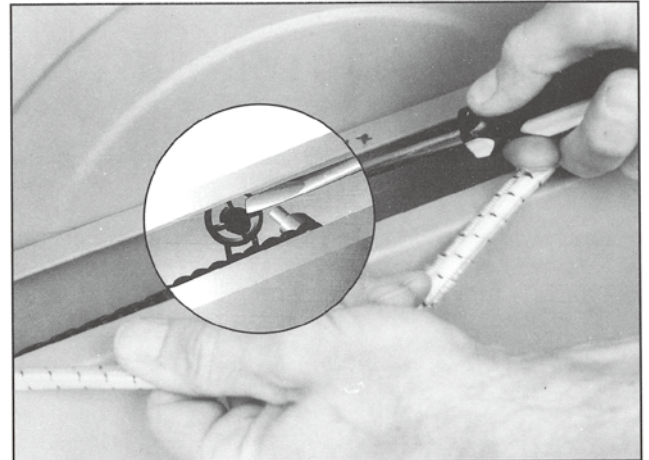


CII Part # PN 1748




1.

マイナスドライバーを使って、小さいTuflokネジを
設置部分から外し、本体からピックアップケーブルを
取り外す。

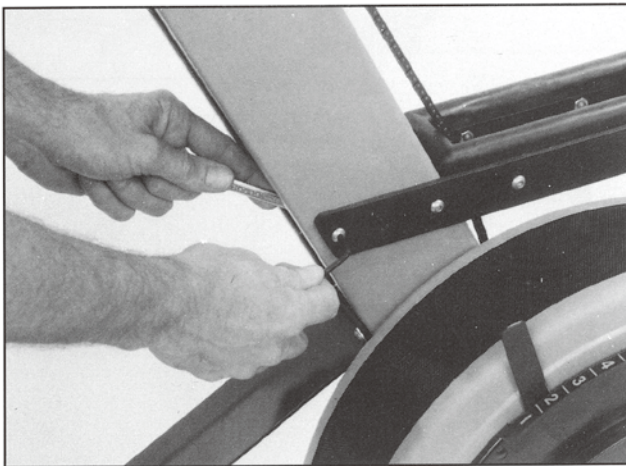


2.

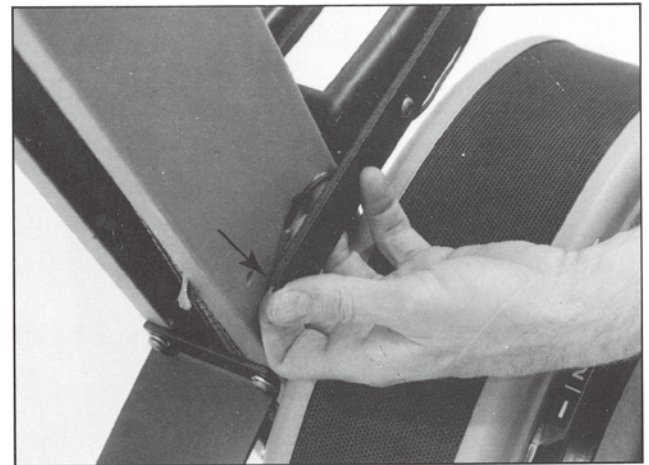

3.




4.

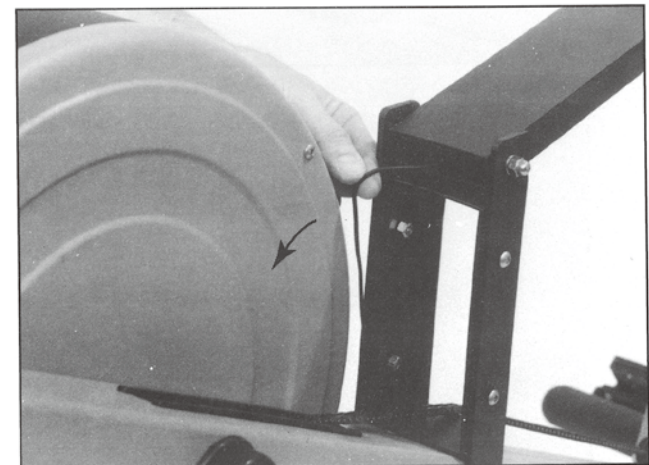


5.

PN1748と交換する


6.

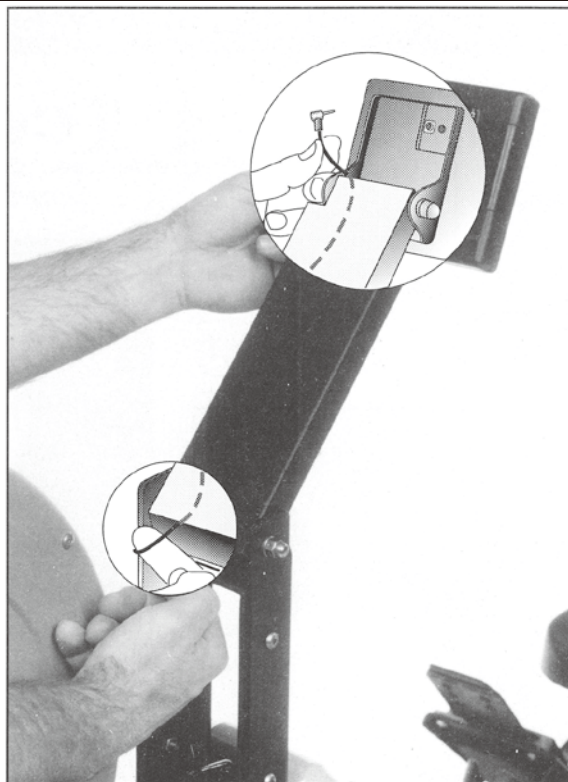


7.

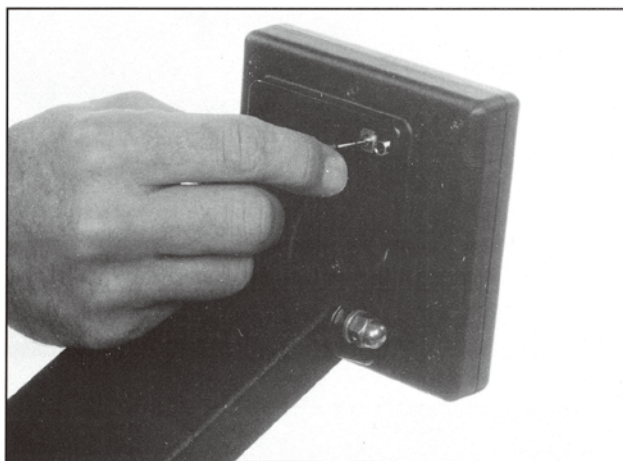


8.

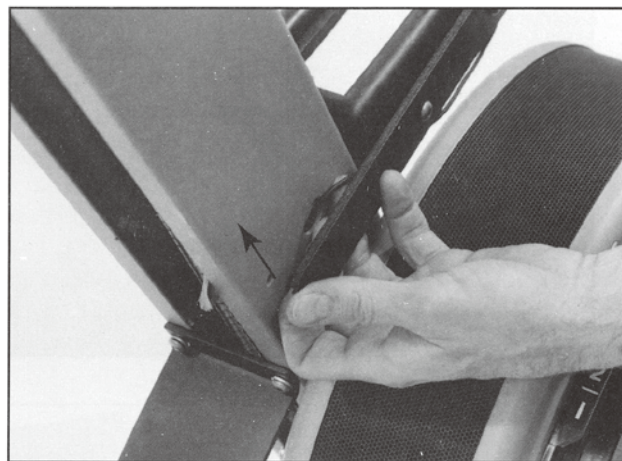

9.

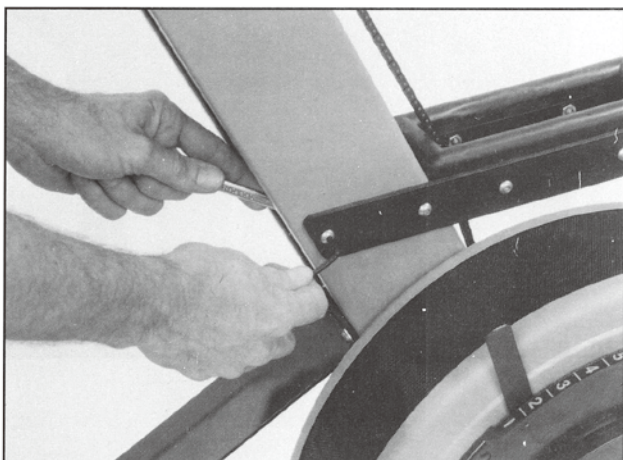

10.

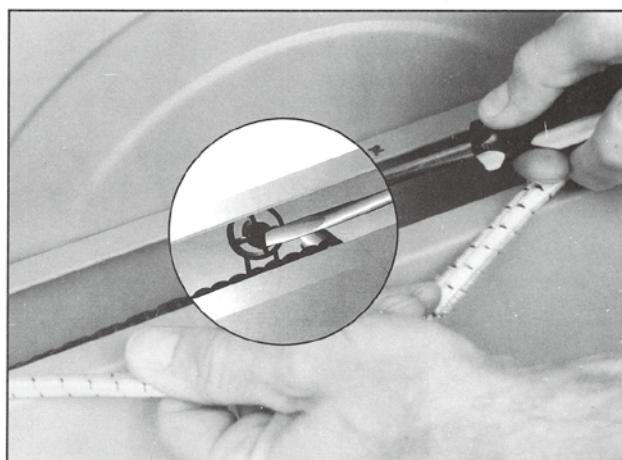

新しいTuflokを押し込みその部分を広げ、
本体にピックアップケーブルを取り付ける。